

インバーター制御の高品質交流電源

高性能インバーターで、パソコンはもちろん、電子制御機器にも対応の高品質な電気特性

ポータブルガス発電機 GE-900シリーズ



インバーター制御により、周波数変動率1.0%以下、波形歪率2.5%以下と家庭用の電源とほぼ同等の高品質な電源を実現しました。これにより、野外などさまざまなシーンでもパソコンをはじめ、精密機械や電子機器などを安心してご使用になれます。



周波数変動率：1.0以下
無負荷波形歪率：2.5%

- 停電時の予備電源に最適
- 燃料が劣化せず始動がスムーズ
- インバーター制御で高品質な電気を

■ポータブルガス発電機

(注) プロパンガスはお客様で御用意下さい。

品番	型 式	周波数	出力 (KVA)	電圧 (V)	電流 (A)	エンジン	燃料 (ℓ)	幅×奥行×高 (mm)	整備質量 (kg)	使用料金
701	GE-900P	50/60	0.85	100	8.5	三菱 GM82PN	プロパン	400×330×390	20	② 1,800
702	GE-900B		0.85				ボタンセット	400×330×390	21	② 1,800



GE-1400SS-IV



GE-2000SS-IV



GE-2500IV



GE-2500SS-IV



GA-2800SS-IV



GAW-185ES, 3KVA


■小型ガソリン発電機 100V

(注) 自動車用ガソリンを使用して下さい。使用前にエンジンオイルのチェックをして下さい。

品番	型 式	周波数	出力 (KVA)	電圧 (V)	電流 (A)	エンジン	燃料 (ℓ)	幅×奥行×高 (mm)	整備質量 (kg)	使用料金
705	GE-1400SS-IV 防音型	50/60	1.4	100	14	ロビン EH09	3.5	490×295×445	20.5	② 2,500
706	GE-200DSS-IV 防音型		2.0		20	ヤマハMZ175	6	527×419×461	32	② 2,700
707	GE-2500-IV 減音型		2.5		25	ロビン EX17	10	487×432×475	37	② 2,300
708	GE-2500SS-IV 防音型		2.5		25	ロビン EX17	10.8	537×482×583	54	② 3,000
709	GA-2800SS-IV 防音型		2.8		28	ロビン EX21	15	537×482×583	75	② 3,500
710	GAW-185ES 防音型		3		30	ロビン EH36DS	15	730×525×665	102	② 4,000



DCA-6ESX



DCA-10SPX II



DLW-300ESW (AVR)



DGW400DM

■小型ディーゼル発電機

(注) 自動車用軽油を使用して下さい。使用前に燃料切れ・オイル点検に注意。1日の使用時間は8時間以内です。超える場合はご相談下さい。

品番	型 式	相数	周波数	出力 (KVA)	電圧 (V)	電流 (A)	エンジン	燃料 (ℓ)	幅×奥行×高 (mm)	整備質量 (kg)	使用料金
715	DCA-6ESX	単相100V	50/60	5/6	100/110	50/54.4	D-905K2B	36	1230×650×760	410	② 6,000
716	DCA-10SPX II	単相100V		8/10	100/110	80/90.9	D-1403	62	1390×650×960	490	② 7,500
717	DLW-300ESW	3相200V		9.9	200/220	28.6	D-905-KA	36	1410×680×770	449	② 4,000
718	DGW400DM	3相200V		15	200/220	43.4	D-1005-KA	37	1519×700×760	479	② 6,000
719	DLW-400ESW	3相200V		15	200/220	43.4	D-1005-KA	37	1520×720×770	460	② 6,000

発電機選択時の注意

- 電動工具・水中ポンプ・電動ハンマー・コンプレッサー・ウィンチ等起動電流の大きい機械を使用する場合は、負荷モーター (KW) の3倍以上の発電機を選びます。

お問い合わせは、オノデンリース㈱ ☎048-465-4120


インバーターエンジン発電機



DCA-25LSK



DCA-45ESH




DCA-60ESH



DCA-60ESHB
環境保護ベース型



このような現場に最適です。
・仮設電源として長時間連続運転が必要な現場
・特に自然保護地、河川・農地

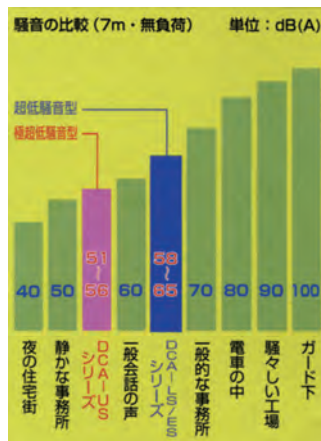

(縦長)
DCA-25US12



(横長)
DCA-45USH2



(縦長)
DCA-60USH2

■超低騒音型発電機

(注) 通常モーター負荷は起動時に7~8倍の起動電流が流れます。目安は負荷入力表示の3倍以上。人△起動は2倍以上を選定下さい。


品番	型 式	相 数	周波数 (Hz)	出 力 (kVA)	電 圧 (V)	電 流 (A)	エンジン	幅×奥行×高(mm)	乾燥質量 (kg)	タンク容量 (L)	使用料金
801	DCA-25LSK	三相 (四線式)	50 60	20 25	200 220	57.7 65.6	いすゞA4-4LE2	1540×680×900	615	70	② 4,000
802	DCA-45ESH	三相 (四線式)	50 60	37 45	200 220	107 118	日野W04D-K	2000×880×1250	1180	100	② 6,000
803	DCA-60ESH	三相 (四線式)	50 60	50 60	200 220	144 157	日野W04D-TG	2050×880×1250	1240	125	② 8,000
804	DCA-60ESHB 環境ベース型	三相 (四線式)	50 60	50 60	200 220	144 157	日野W04D-TG	2050×880×1630	1390	420	②12,000
805	DCA-90ESH	三相 (四線式)	50 60	75 90	200 220	217 236	日野J0BC-P	2750×1100×1400	1860	185	②10,000
806	DCA-125ESK	三相 (四線式)	50 60	100 125	200 220	289 328	コマツSAA6D102E	3000×1080×1500	2130	250	②12,000
807	複電圧 DCA-25ESI	三相 (四線式)	50 60	20 25	200/400 220/440	57.5/28.9 65.6/32.8	いすゞA4-4LE2	1540×680×900	564	70	② 6,500
808	複電圧 DCA-45ESH	三相 (四線式)	50 60	37 45	200/400 220/440	107/53.4 118/59	日野W04D-k	2000×880×1250	1180	100	② 9,000
809	複電圧 DCA-60ESH	三相 (四線式)	50 60	50 60	200/400 220/440	144/72.2 157/78.7	日野W04D-TG	2050×880×1250	1240	125	②12,000

■極超低騒音タイプ

☆夜間でも苦情の少ないウルトラサイレントシリーズ。イベント関係にも最適。新ブラシレス発電機搭載で、電圧変動率±1.5以内を実現

815	DCA-25US1 (横長)	三相 (四線式)	50 60	20 25	200 220	57.7 65.6	いすゞA4-4LE2	1770×790×1000	731	92	② 6,000
816	DCA-25US12 (縦長)	三相 (四線式)	50 60	20 25	200 220	57.7 65.6	いすゞA4-4LE2	1400×790×1350	773	92	② 6,500
817	DCA-45US1 (横長)	三相 (四線式)	50 60	37 45	200 220	107 118	いすゞBB-4JG1T	2090×950×1300	1230	170	② 8,000
818	DCA-45US12 (縦長)	三相 (四線式)	50 60	37 45	200 220	107 118	いすゞBB-4JG1T	1580×950×1500	1100	170	② 8,500
819	DCA-60USH (横長)	三相 (四線式)	50 60	50 60	200 220	144 157	日野W04D-TG	2250×950×1300	1440	170	②10,000
820	DCA-60USH2 (縦長)	三相 (四線式)	50 60	50 60	200 220	144 157	日野W04D-TG	2250×950×1300	1330	170	②10,500
821	三相↔単三 DCA-25US12	単相 (三線式)	50 60	11.5 14.4	100/200 110/220	57.7×2/57.7 65.6×2/65.6	いすゞA4-4LE2	1400×790×1350	773	92	② 9,500
822	三相↔単三 DCA-45US12	単相 (三線式)	50 60	21.4 26.0	100/200 110/220	107×2/107 118×2/118	いすゞBB-4JG1T	1580×950×1500	1100	170	②12,000
823	三相↔単三 DCA-60USH2	単相 (三線式)	50 60	28.9 34.6	100/200 110/220	144×2/144 157×2/157	日野W04D-TG	2250×950×1300	1330	170	②15,000

複電圧仕様を装備
(3電源仕様発電機)

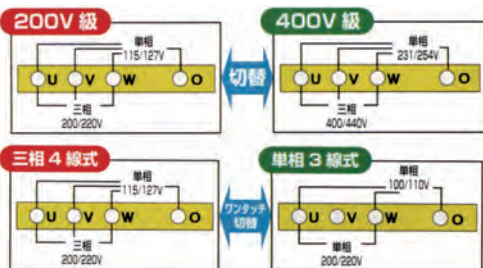

三相・単相
ワンタッチ切替装備

■デンヨーパワーで使える交流アーク溶接機の台数

項目	形式	DCA-25	DCA-45	DCA-60	DCA-90	DCA-100	DCA-125
周波数 Hz		50	60	50	60	50	60
EC容量 KVA		20	25	37	45	50	60
交流溶接機	180A	1	3	3	4	6	8
	200A	-	2	3	4	6	8
	250A	-	-	1	3	4	5
	300A	-	-	-	1	3	4
	400A	-	-	-	-	3	3
	500A	-	-	-	-	1	2



降圧・昇圧兼用 **F13**
●3.3kVA



降圧用 **FD13**
●3.3kVA




降圧用 **EK-300DW**
●3kw(防雨型)

■電圧変換器


品番	型 式	定格入力(V)	定格容量(kVA)	定格出力(V)	定格出力(A)	周波数(Hz)	寸法(長さ×幅×高さmm)	重量(kg)	使用料金
901	F13	単相 100	3.3	200	15	50/60	260×235×248	17	③ 700
		単相 200		100/115	30/26				
902	FD13	単相 200	3.3	100	30	50/60	275×200×240	15.5	③ 700
				115	26				
903	EK300DW	三相 200	3	100/115	30/26	50/60	300×200×200	18	③ 700



配電盤用スタンド

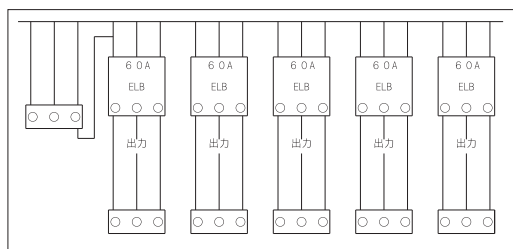


200V配電盤(大)の一例(60A×5)



コードプロテクター

●限られた電源を有効に



■配電盤・コードプロテクター

(注) 選定は出力側のアンペア数と数量を御指定下さい。


品番	型 式	容 量	寸法(長さ×幅×高さmm)	重量(kg)	使用料金
910	100V用配電盤	60A~100Aクラス	500×220×460	10	③ 1,200
911	200V用配電盤(小)	出力側合計200A未満	600×200×500	20	③ 1,400
912	200V用配電盤(大)	出力側合計200A以上~400A未満	700×220×660	20	③ 1,600
913	200V用配電盤(大々)	出力側400A以上500A未満	700×220×660	30	③ 2,000
914	200V用配電盤(少々)	60AELB×1	270×200×460	5	③ 900
915	コードプロテクター	20φ	10000×100×30	15	⑩ 500
916	コードプロテクター	40φ	4000×190×60	23	⑩ 500



NPW-E23




HR-E310

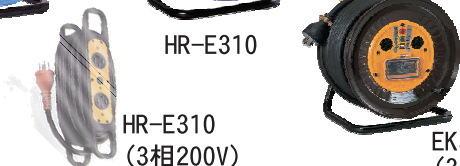

HR-E310
(3相200V)



E330FCT
(3相200V)

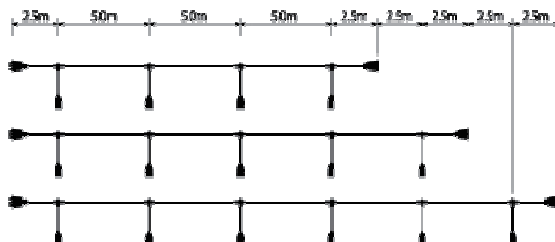


TC-23-4 分岐ケーブル

■電エドラム100V・200V・ハンドリール

(注) 使用時はドラムからコードを出して下さい。コードを巻いたまま使用すると発熱してコードが溶けます。

品番	型 式	電線種×太さ(スクエ)×芯×長さ(m)	電線許容電流	漏電遮断機	コンセント数	重量(kg)	寸法(長さ×幅×高さmm)	使用料金
925	NPW-E23	VCT 2.0×3×20	22A	漏電遮断機付/防雨型	3	6	260×220×335	③ 500
926	EK-33	VCT 2.0×3×30	22A	過負荷/短絡	3	7.7	300×215×390	③ 600
927	HR-E310	SVCT 3.5×3×30	32A	漏電遮断機付/防雨型	4	9.8	290×208×357	③ 700
928	EB54F	SVCT 3.5×3×50	32A	漏電遮断機付/防雨型	4	15.4	290×228×357	③ 900
929	EK330FCT	2CT 3.5×4×30	28A 3相200	過負荷/短絡/漏電	2	14.6	300×250×330	③ 800
930	HR-E310	SVCT 2.0×4×10	20A 3相200	—	2	2.8	350×68×120	③ 500
931	TC-23-4	VCT 2.0×3×20	間隔4m	防水プラグ/防水ボディー	4口		20m	③ 2,000
932	TC-23-5	VCT 2.0×3×25	間隔5m	防水プラグ/防水ボディー	5口		25m	③ 2,500
933	TC-23-6	VCT 2.0×3×30	間隔6m	防水プラグ/防水ボディー	6口		30m	③ 3,000

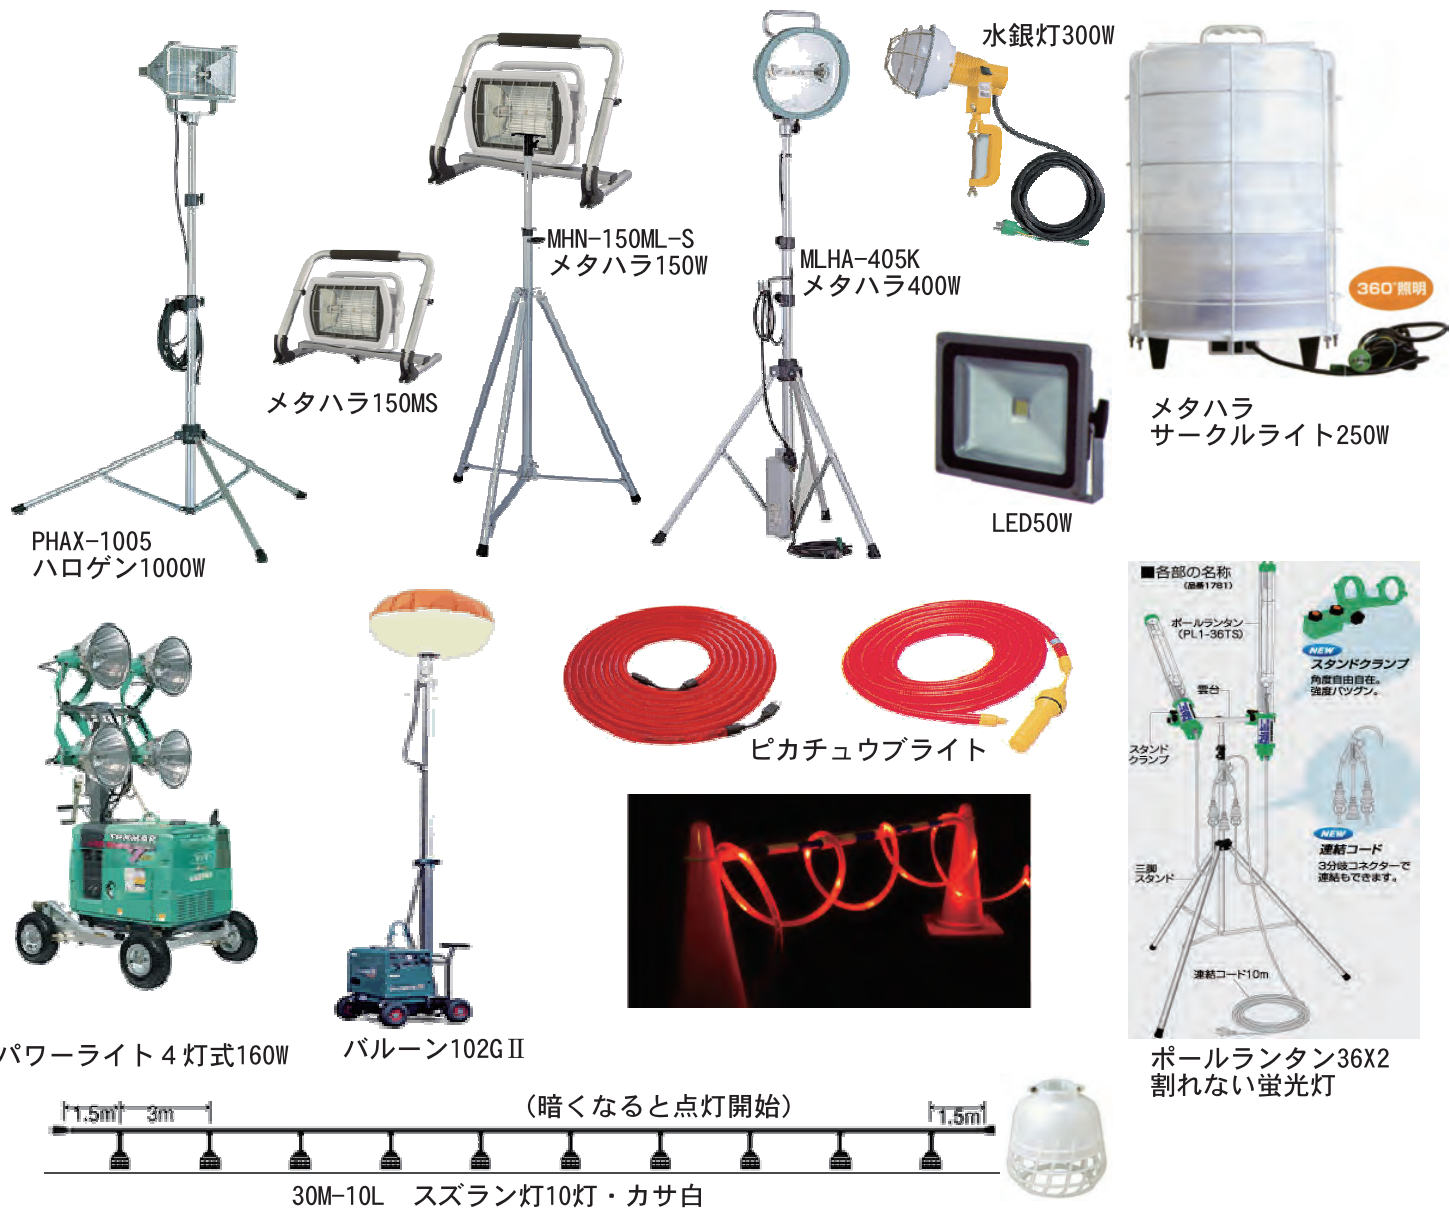

■投光機(100V)

(注) ハロゲン・メタハラ・水銀灯は水平で使用して下さい。球切れする恐れがあります。

品番	型 式	種 類	出力 (W)	全光束 (lm)	高さ (m/m)	寸法(長さ×幅×高さmm)	重量 (kg)	使用料金
1001	ハロゲン-1005	ハロゲンランプ三脚付	1000×1灯	22,000	1,660~3,360		14.1	③ 1,000
1002	メタハラ-150MS	メタハラ 床スタンド	150×1灯	13,000		297×440×390	6	③ 1,200
1003	メタハラ-150ML	メタハラ 三脚付	150×1灯	13,000	1,385~2150	三脚寸法(畳み時) 幅170×長1450	14.5	③ 1,400
1004	メタハラ-405K	メタハラ 三脚付	400×1灯	39,000	1,380~3080		22.4	③ 1,800
1005	水銀灯-305	水銀灯 クランプ式	300×1灯	3,700		320×210×210	2.1	③ 400
1006	LED-50W	LED	50W×1灯	ハロゲン250W相当		295×175×235	3.9	③ 1,500
1007	サークルライト250W	メタハラ床置 三脚付	250×1灯	23,000	1,450~2,450	400×400×570	3.6 12.5	③ 1,500 ③ 1,800
1008	ポールランタン36×2	蛍光灯 三脚付	36×2灯		全体2.5m迄	三脚開き1.2m 直結8	7.9	③ 800

■投光機(エンジン)

(注) バルーンをしまう場合は必ず電球が冷めてから収納して下さい。火災の恐れがあります。

品番	型 式	種 類	出力 (W)	全光束 (lm)	運転 時間	燃料 (ℓ)	マスト最大高さ (mm)	寸 法	重量 (kg)	使用料金
1010	パワーライト 4 灯式	メタハラ ディーゼルエンジン	400×4灯	34,200×4	18	12.5	4,670	1095×920×1600	279	② 7,000
1011	バルーン102G II	ハロゲン ガソリンエンジン	1000×2	19,180×2	11	15	4,450	829×827×2000	157	② 8,000

■ピカチューブライト・スズラン灯 (注) 両サイドがコンセントになっていますので連結が可能です。夜間工事などに最適です。

品番	型 式	サイズ	光源	定格電圧 (V)	点滅回数	重量 (kg)	使用料金
1015	ピカチューブライト100V	φ22mm×10m (500mまでOK)	超高輝度発光ダイオード コントローラー内蔵	100	90回/分	1.8	③ 600
1016	ピカチューブライト電池	φ22mm×10m (500mまでOK)	超高輝度発光ダイオード コントローラー内蔵	乾電池 単1×2	90回/分 約70時間	1.8	③ 600
1020	スズラン灯	30m/10灯	白熱ランプ・蛍光灯 (別売品)	100	防水ソケット3p	8.5	⑩ 800