

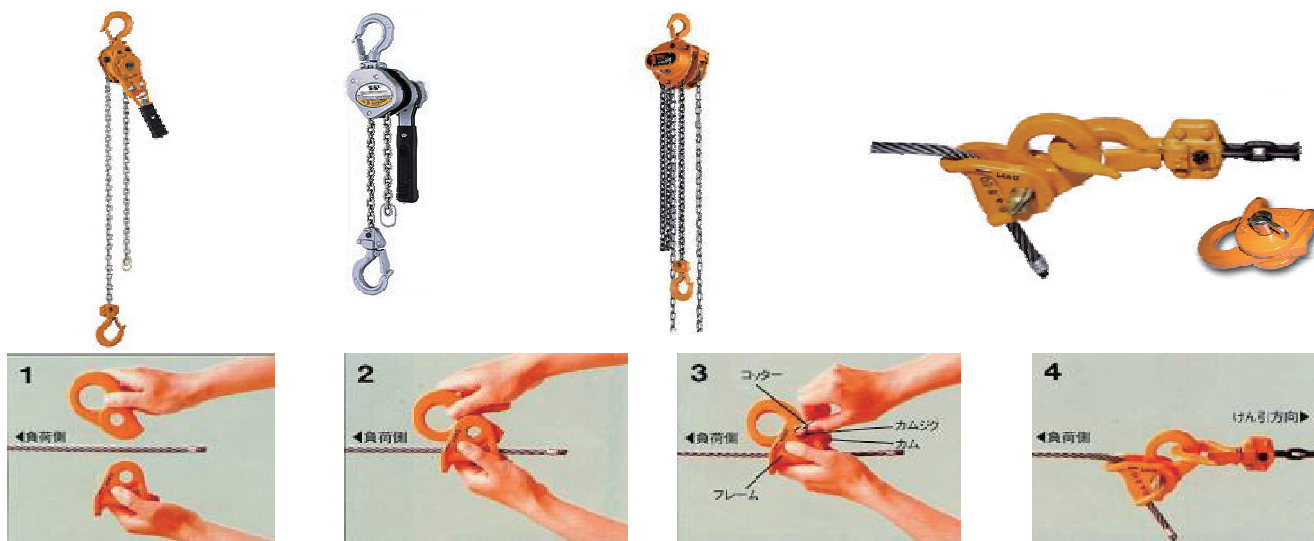



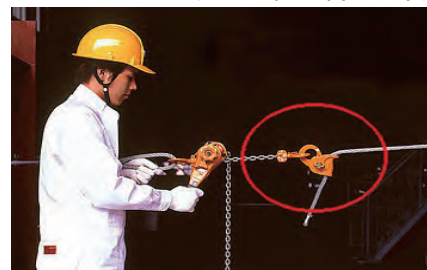


レバブロックとキートークリップの組み合わせ例

定格荷重 (t)	形 式	適用するワイヤーロープ径 (mm)	質量 (kg)	カム寸法 (mm)		
				a	b	c
0.75	KC100	8~10	0.9	34	16	10.5
0.5	KC140	12~14	2.0	42	19	15.5
3	KC200	16~20	4.8	48	20	18



使用例



■レバブロック

(注)荷重は能力の70%以下で余力をもってご使用下さい。

品番	品 名	能 力	揚程 (m)	寸法 (長さ×幅×高さmm)	重量 (kg)	使用料金
1901	レバブロック	250k	1	91×235	2	③ 120
1902	レバブロック	500k	1.5	120×320	3.6	③ 150
1903	レバブロック	750k	1.5	160×400	6.5	③ 200
1904	レバブロック	800k	1.5	290×120×142	5.5	③ 200
1905	レバブロック	1t	1.5	400×150×122	6.4	③ 200
1906	レバブロック	1.5t	1.5	220×500	11	③ 200
1907	レバブロック	3t	1.5	250×550	19	③ 500
1908	レバブロック	6t	1.5	270×580	30	③ 800
1909	レバブロック	9t	1.5	705×195×300	42	③ 1,400


■手動チェンブロック

(注)荷重は能力の70%以下で余力をもってご使用下さい。

品番	品 名	能 力	揚程 (m)	寸法 (長さ×幅×高さmm)	重量 (kg)	使用料金
1915	チェンブロック	500k	2.5	161×158×285	10	③ 300
1916	チェンブロック	500k	8	161×158×285	18	③ 350
1917	チェンブロック	1t	2.5	161×162×295	12	③ 300
1918	チェンブロック	1t	8	161×162×295	20	③ 350
1919	チェンブロック	1.5t	2.5	182×171×350	15	③ 350
1920	チェンブロック	1.5t	8	182×171×350	30	③ 600
1921	チェンブロック	2t	3	202×182×375	21	③ 400
1922	チェンブロック	2t	8	202×182×375	33	③ 700
1923	チェンブロック	3t	3	235×171×510	38	③ 500
1924	チェンブロック	3t	8	235×171×510	53	③ 800
1925	チェンブロック	5t	3	282×190×600	55	③ 900
1926	チェンブロック	5t	8	282×190×600	77	③ 1,100
1927	チェンブロック	7.5t	3.5	373×192×600	63	③ 1,500
1928	チェンブロック	7.5t	8	373×192×600	105	③ 2,000

■キートークリップ

品番	品 名	形 式	定格荷重	寸法 (a×b×c mm)	適用ワイヤ径 (mm)	重量 (kg)	使用料金
1930	キートークリップ	KC10	0.75t	34×16×10.5	8~10	0.9	③ 50
1931	キートークリップ	KC14	1.5t	42×19×15.5	12~14	2	③ 60
1932	キートークリップ	KC20	3.0t	48×20×18	16~20	4.8	③ 60

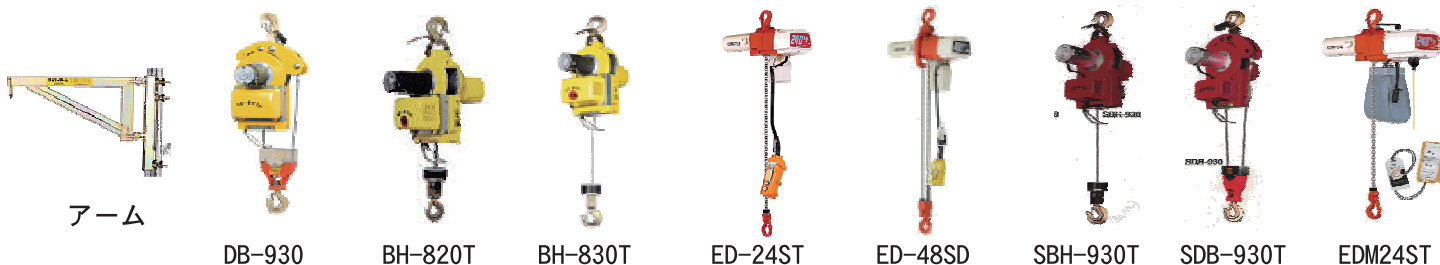

■マイティーアーム

品番	型 式	定格荷重(kg)	旋回半径(mm)	旋回角度(度)	適合パイプ(mm)	重量(kg)	寸法(長さ×幅×高さmm)	使用料金
2001	140Aアーム	140	660	395	42.7~48.6	6.2	854×577×660	③ 500
2002	250Aアーム	250	700	283	42.7~48.6	8.5	835×600×700	③ 550

■ベビーホイスト・セレクト

(注) 斜め吊り厳禁。Tマークは微速付きです。

品番	型 式	揚程(m)	定格荷重(kg)	巻上速度(m/min)		モーター出力(W)	ウインチ定格(分)	ワイヤー・チェーン(m)	重量(kg)	操作コード(m)	使用料金
				微速	高速						
2005	DB-930	15	400	10		800	15	Φ5.5×32	30	10	⑤ 2,500
2006	BH-820T	20	230	3.5	12	580	15	Φ6×21	21	20	⑤ 1,500
2007	BH-830T	30	180	3.5	12	580	15	Φ5×31	22	30	⑤ 1,700
2008	BH-950	50	100	22		800	15	Φ4×51	26	50	⑤ 1,800
2009	ED-24ST	30	240	3	13.5	600	25	チェーンΦ4	31	29.5	⑤ 2,000
2010	ED-48SDT	15	480	2	6.7	600	20	チェーンΦ4	34	14.5	⑤ 2,500

■ベビーホイスト・セレクト(無線式)

(注) 斜め吊り厳禁

2015	SBH-930T	30	200	6	20	800	15	Φ5×31	20	無線式	⑤ 2,500
2016	SDB-930T	15	400	3	10	800	15	Φ5.5×32	30	無線式	⑤ 3,000
2017	EDM-48ST-30	30	480	2	6.7	600	25	チェーンΦ4	45	無線式	⑤ 3,500
2018	EDM-48ST-15	15	480	2	6.7	600	25	チェーンΦ4	34	無線式	⑤ 3,000
2019	EDM-24ST-30	30	240	3	13.5	600	25	チェーンΦ4	31	無線式	⑤ 2,600

(注) 細い電源コードを使用すると電圧ドロップしてコイル焼けの原因になります。

(注) 乱巻きの状態で使用を続けると、ワイヤー損傷の原因になりますので必ず巻き直しを行って下さい。

(注) 返却時にワイヤーが損傷していた場合は、ワイヤー代金を請求致します。



CPL-10B-85(金庫)







CPL-10S-107L(超低)



CPW-15L-65(横移動)



PL-H1000-15



■ハンドパレット

品番	型 式	最大積載 (kg)	最低位 (mm) H1	最高位 (mm) H2	フォーク (mm)					全長 (mm) L4	全高 (mm) L3	ステアリングホイール	ロードホイール	重量 (kg)	使用料金
					外幅 (W1)	長さL1	長さL2	長さL3	内幅 (W2)			Φ×幅 (mm)	Φ×幅 (mm)		
2030	CPL-10B-85(金庫)	850	45	135	280	850	721	637	－	1270	1115	150×50	45×73	63	③ 2,500
2031	CPL-10S-107L(超低)	1000	39	114	520	1070	938	867	220	1470	1115	150×50	39×73	62	③ 2,500
2032	CPW-15L-65(横移)	1500	80	205	685	650	640	390	345	1030	1170	180×70	80×73(70×56)	82	③ 2,500
2033	CP-10M-85H	1000	65	185	450	850	768	640	210	1206	1150	180×60	65×56	53	③ 1,600
2034	CP-15M-85	1500	80	200	470	850	727	569	170	1230	1170	180×70	80×73	64	③ 1,600
2035	CP-15L-122	1500	80	200	685	1220	1097	939	385	1600	1170	180×70	80×73	83	③ 1,600
2036	CP-15L-122H	1500	65	185	685	1220	1090	946	385	1600	1170	180×70	65×73	83	③ 1,800
2037	CP-20S107H	2000	65	185	520	1070	940	796	220	1450	1170	180×70	65×73	79	③ 1,800
2038	CP-20L107H	2000	65	185	685	1070	940	796	385	1450	1170	180×70	65×73	84	③ 1,800

■手動パワーリフター

品番	型 式	最大積載(kg)	最低位(mm) H1	最高位(mm) H2	フォーク(mm)			脚 幅		全長(mm) F	全幅(mm) G	全高(mm) H	動力源	重量(kg)	使用料金
					長さ	ロードセンター	スライド外幅	外幅	内幅						
2040	PL-H1000-15	1000	80(97)	1500	800	400	270~725	700	500	1480	865	1950	油圧手動	232	③ 6,000
2041	PL-H1000-15L	1000	80(97)	1500	1000	500	270~725	700	500	1680	865	1950	油圧手動	242	③ 6,500



M-100



M-100



M-100L爪ロング



高揚程

低揚程

中揚程

■爪付ジャッキ・爪付ロングジャッキ

(注) 爪荷重は能力の7割まで 付属品・ハンドル付・リリーススクリューは2回転以上はゆるめないで下さい。

品番	型 式	頭部荷重(t)	爪荷重(t)	重量(kg)	本体高さ×巾×長さ(mm)	爪の長さ×巾(mm)	爪の最低位置	ストローク最高	使用料金
2101	G-60	6	3	13	233×550×262	50×65	19	115	③ 500
2102	M-100	10	5	18	160×215×290	50×75	22	137	③ 700
2103	M-150	15	7.5	27	203×235×295	55×90	25	140	③ 1,000
2104	M-200	20	10	35	205×255×336	60×100	28	144	③ 1,000
2105	G-60L	6	3	14	173×220×236	80×65	19	115	③ 800
2106	M-100L	10	3	22	185×265×283	100×75	22	130	③ 1,200
2107	G-160L	16	7	31	203×274×300	100×90	25	136	③ 1,800

■ジャーナルジャッキ

(注) 必ず揚程ライン以下でご使用の事・荷重は受皿の中心に掛けるようにご使用下さい。

品番	品 名	能力(t)	重量(kg)	最低高(mm)	ヘッド径(mm)	ベース径(mm)	ストローク(mm)	使用料金
2110	低揚程	15	12	255	63	113	125	③ 450
2111	〃	25	16	255	77	127	125	③ 600
2112	〃	35	24	280	87	147	130	③ 900
2113	〃	50	31	290	105	166	130	③ 1,000
2114	中揚程	25	21	395	77	127	250	③ 900
2115	〃	30	26	350	95	148	200	③ 1,000
2116	〃	35	32	410	87	147	250	③ 1,000
2117	〃	50	43	445	105	166	260	③ 1,300
2118	高揚程	25	25	485	77	127	330	③ 1,000
2119	〃	35	38	535	87	147	350	③ 1,300
2120	〃	50	49	555	105	166	350	③ 2,000

■ターンテーブル・アルミローラコンベヤ

(注) 過荷重、偏荷重に注意し、事故のない様に御使用下さい。



マワール



アルミローラコンベヤ



ローラーコンベヤ曲り



スタンド



フリーカーブコンベヤ

■ターンテーブル

品番	型 式	サイズ(mm)	内径/高さ	耐荷重(kg)	質量(kg)	使用料金
2125	マワール	970φ	50	2500	23	③ 2,000



90°カーブ



180°カーブ

最大2200 最小1300 最大980 最小780
フリーカーブコンベヤの最大/最小半径(R)

■アルミローラコンベヤ

品番	型 式	サイズ(長さ×幅×高さmm)	ローラピッチ(mm)	縦長(m)	耐荷重 (kg/2点支持)	質量(kg)	使用料金
2130	ローラコンベヤ	2000×450×70	100	2	340	17	③ 800
2131	ローラコンベヤ	3000×450×70	100	3	210	26	③ 1,000
2132	ローラコンベヤ用曲り	45° 中心半径1000	100	—	—	9	③ 1,000
2133	ローラコンベヤ用曲り	90° 中心半径1000	100	—	—	15	③ 1,000
2134	フリーカーブローラコンベヤ	1432×500×1000	—	—	40	80	③ 1,500
2135	ローラコンベヤ用スタンド	—	—	—	—	10	③ 400