

マイティスライダー
 ◇積載容量 120kg
 ◇ウインチ 100V-400W
 ◇収納ピッチ 400mm
 ◇押金コード 10m
 ◇電源コード 15m
 ◇容量最低高さ 700
 ◇容量の背板は最上部にてフラットになります。

(注)
 スライドロックが掛かっているか常に確認
 梯子の伸縮時には必ず
 取手を持って下さい。
 ステップを持つと手を
 挟み大怪我に繋がります。

JS-870F

安全装置
 ①過積載防止
 クラッチ
 ②下限リミット
 スイッチ
 ③伸止めバンド
 ④たわみ防止
 支柱2本

■ジェニーリフト・マルチクレーン

品番	型 式	最大床揚高(mm)	積載(kg)	移動時寸法(長さ×幅×高さ)	重量(kg)	備 考	使用料金
2201	GL-12	3660フォーク反転4010	150	1110×1140×2240	58	フォーク長さ570mm×幅460	② 3,000
2202	SLA-15	4500フォーク反転5000	360	740×800×1990	143	フォーク長さ700mm×幅600	② 4,000
2203	SMC-1000H	245~2445	1000	1000×800×1870	200	長出し寸法2180mm×1165mm	② 5,000

■高所作業車

品番	型 式	最大床揚高(mm)	積載(kg)	移動時寸法(長さ×幅×高さ)	重量(kg)	方 式	備 考	使用料金
2207	YS-46	4.6	150	1.4×0.75×1.86	420	上下電動/走行手動	ホワイトゴムタイヤ 充電100V	② 7,000
2208	RM-04B	3.8	200	1250×770×1730	630	直伸4段マスト	ホワイトゴムクローラー 充電100V	② 8,000

■マイティスライダー (荷揚げ機)

(注) 電圧の降下にご注意下さい。



品番	型 式	揚 程(m)	積載(kg)			重量(kg)	電 源(V)	昇降速度(m/分)	使用料金
			最 小	最 大	収納時				
2210	JS-870F	8.7	5.52	8.72	5.3	76	100	14	② 4,500



SS-10A



SS-12A

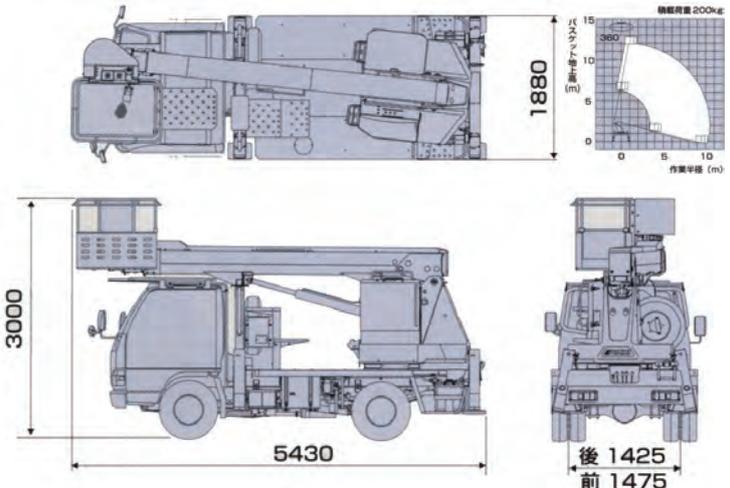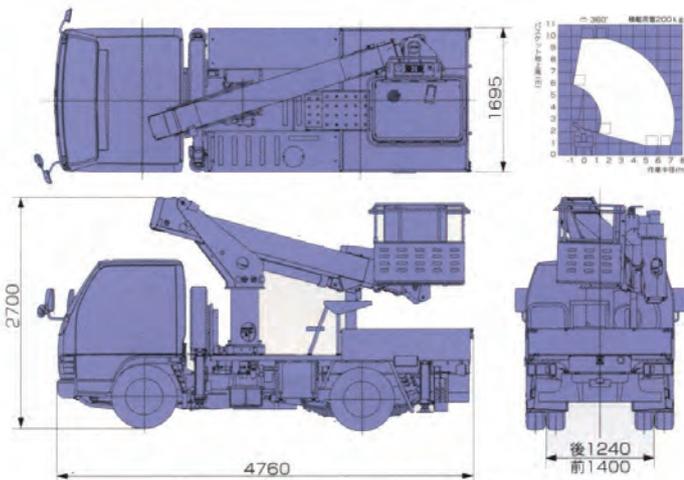

■高所作業車(トラック式)

☆アウトリガーの張り出しはありません。引き取る時に免許証を持参して下さい。

品番	型 式	最大地上高さ(m)	作業半径(m)	バケット積載荷重(kg)	積載量(kg)	収納寸法(長さ×幅×高さmm)	架装シャーシ	バケット寸法(mm)	使用料金
2215	SS-10A	9.7	7.4	200 (2名)	500	4760×1695×2700	2.0トンクラス	1.0×0.7×0.9	23,000
2216	SS-12A	11.9	10.4	200 (2名)		5430×1880×3000	3.0トンクラス	1.0×0.7×0.9	24,000
2217	ETC・カーナビ付(ETC御使用の場合カードを持参下さい)							スカイマスターサポート料(1日)	1,200

☆SS-10Aを操作するには


作業床高さが10m未満の高所作業車の運転業務(道路上を走行させる運転は除く)に従業員をつかせる時は特別教育を行う必要があります。

☆SS-12Aを操作するには


労働安全衛生法第61条第1項により、作業床の高さが10m以上の高所作業を行うには運転技能講習を終了した者でなければ運転作業が出来ません。




PAC260

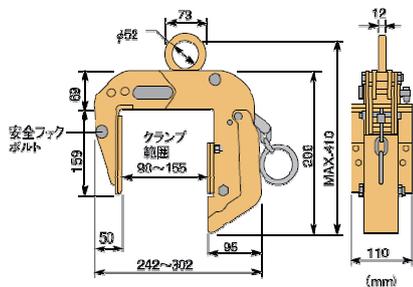

PSC260

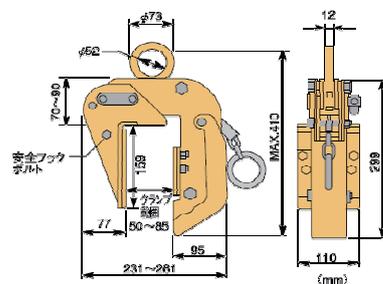

■使用例




■ALCパネル用吊クランプ・押出成型版用吊クランプ

品番	型 式	適用範囲(kg)	材料(kg)	最大荷重(kg)	重量(kg)	使用料金
2301	PAC260	90~105 115~130 140~155	ALC	260	6.9	③ 1,000
2302	PSC260	50~65 70~85	成型版	260	6.7	③ 1,200


☆天秤とクランプ2個で1セットになります。




SL-1




SL



G



AMS




AMS



■SL型立吊クランプ・G型横吊・AMS型横吊

品番	型 式	使用荷重(t)	開口寸法(mm)	寸 法 (mm)												標点間隔 (mm)	質量(kg)	使用料金	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1				W2
2305	SL-0.5	0.8	0~20	23	30	113	50	25	220~280	26	148	10		40	49	28	40	2.8	③ 700
2306	SL-1	1	0~30	35	45	153	60	30	265~315	40	190	14		44	60	36	60	6	③ 700
2307	SL-2	2	0~25	30	45	165	55	37	300~345	45	205	19		50	68	40	60	8.8	③ 700
2308	SL-2	2	0~40	45	50	193	60	37	350~415	51	257	19		52	68	40	80	12.1	③ 800
2309	SL-3	3	0~30	35	48	181	60	42	320~370	56	230	19		55	72	44	60	11.6	③ 900
2310	G-0.5	0.5	0~20	27	25	95	25	20	220~280	33	145	12	110	25	60	28	55	2.9	③ 600
2311	G-1	1	0~25	27	40	133	25	27	245~283	50	194	18	138	30	68	36	60	5.6	③ 700
2312	G-2	2	0~35	40	51	148	35	27	295~347	60	230	21	155	40	80	40	75	10	③ 700
2313	G-3	3	0~40	43	55	181	40	35	358~410	73	276	27	188.5	42	94	50	85	18.8	③ 900
2315	AMS-0.5	0.5	3~20	23	30	116	25	26	188~215	41	135	12	232	25	65	28	60	3.2	③ 600
2316	AMS-1	1	3~25	28	35	129	50	27	221~260	46	155	16	259	40	66	34	60	5.3	③ 700
2317	AMS-2	2	5~30	33	40	146	56	35	246~290	60	175	18	273	45	76	40	65	7.9	③ 700
2318	AMS-3	3	3~38	41	45	165	56	35	267~315	70	200	18	305	48	76	40	80	10.5	③ 900

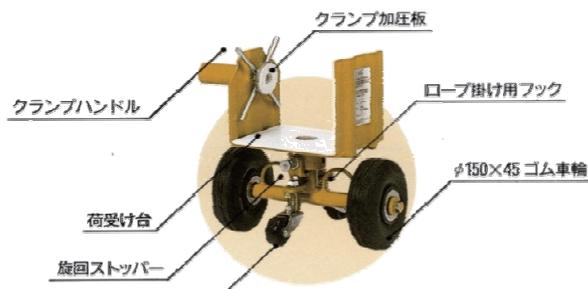


■ALC運び込み用台車 ワンピカート

品番	型 式	パネル厚さ(mm)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	最大荷重(kg)	重量(kg)	使用料金
2320	WP-180	75~150	240	400	317	180	7	1台 ⑤400

種類と構成

段数	1段	2段	3段	4段	5段	6段
作業床高さ (m)	1.8~2.0	3.3~3.5	4.9~5.1	6.5~6.8	8.2~8.4	9.8~10.0
作業床面積 (m)	1.8×1.6					
1 手すり 枠	2	2	2	2	2	2
2 幅木	2	2	2	2	2	2
3 安全足場板	2	3	4	5	6	7
4 梯子枠 (ピン付)	2	4	6	8	10	12
5 ジャッキ付車輪	4	4	4	4	4	4
6 手すり (GR・18)	4	4	4	4	4	4
7 手すり (GR・8)	2	2	2	2	2	2
8 交差筋交い	2	4	6	8	10	12
9 控え 枠	-	-	-	-	4	4
10 最下段枠 (ピン付)	2	2	2	2	2	2
11 アルミハッチ式足場板	1	1	1	1	1	1
12 アルミ内階段	1	2	3	4	5	6

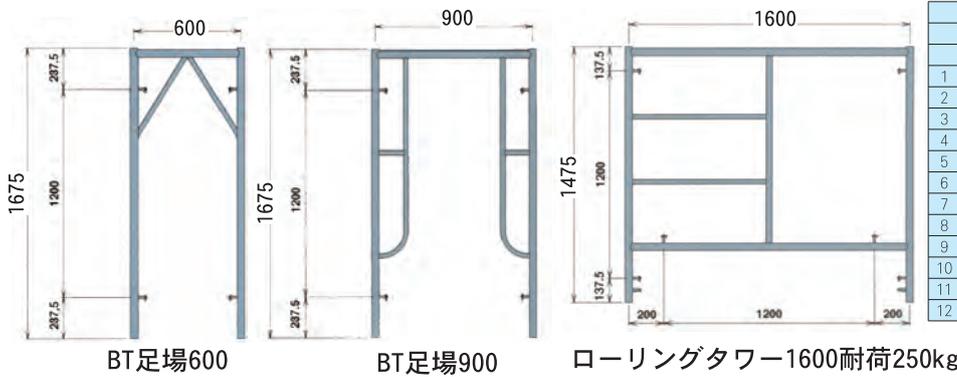

■ローリングタワー (注) 特に巾狭(ビティ)は転倒に注意 (注) 車輪/ジャッキベースお選び下さい。

品番	型 式	作業床高さ (m)	使用料金		
			600mm	900mm	1600mm
2401	1 段 1 基	1.6~2.0	⑩ 300	⑩ 400	⑩ 500
2402	2 段 1 基	3.3~3.5	⑩ 500	⑩ 600	⑩ 700
2403	3 段 1 基	4.9~5.1	⑩ 700	⑩ 800	⑩ 900
2404	4 段 1 基	6.5~6.8	⑩ 900	⑩ 1,000	⑩ 1,100
2405	5 段 1 基	8.2~8.4	⑩ 1,100	⑩ 1,200	⑩ 1,300
2406	6 段 1 基	9.8~10.0	⑩ 1,300	⑩ 1,400	⑩ 1,500


標準構成の足場板は最上階に3枚です。途中段には追加オプションとなります。控え枠 (アウトリガー) は5段以上の場合必ず御利用下さい。

■ローリングタワーオプション

品番	型 式	数 量	使用料金
2410	安全手摺 (1600mm用)	2	⑩ 150
2411	安全手摺 (600mm/900mm用)	4	⑩ 150
2412	幅木 (1600mm用)	2	⑩ 50
2413	安全足場板 (250mm)	1	⑩ 80
2414	安全足場板 (500mm)	1	⑩ 100
2415	アルミハッチ付足場板	1	⑩ 140
2416	アルミ内階段	1	⑩ 200
2417	控え枠 (アウトリガー)	4個セット	⑩ 200




US-25S

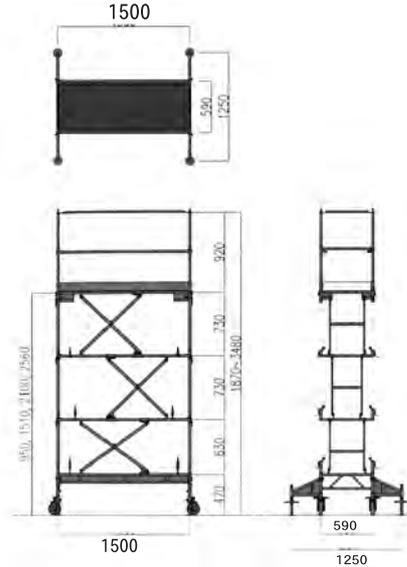


1500

1250

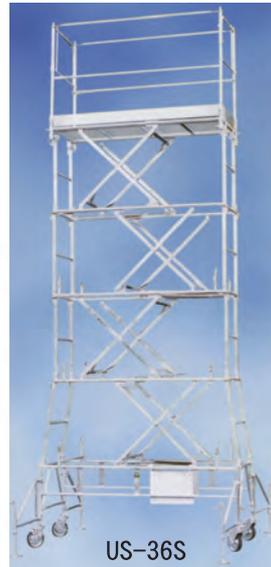

US-36S

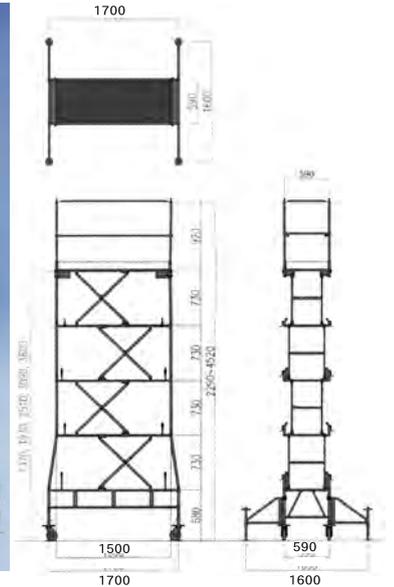

1700

1600

■アップスター・ショウ-36 (昇降式移動足場)

品番	型 式	積載荷重 (kg)	昇降装置	作業床高さ 4段~5段調整可	重量 (kg)	使用料金	基本料金
2425	US-25S	200	手動式(バネバランス)	4段 950 1510 2100 2560	139	⑩ 800	8,000
2426	US-36S	133	手動式(バネバランス)	5段 1370 1930 2510 3090 3600	188	⑩ 1,200	12,000
2427	ショウ-36	125	手動式(バネバランス)	5段 1400 1960 2510 3060 3600	210	⑩ 1,200	12,000

☆アップスターの4つの利点

- ①優れた安全性
アウトリガーの使用により、優れた安全性を確保しました。又、6度以上の転倒余裕角度を有しており、誰でも簡単に安全に使用できます。
- ②簡単に確実な昇降装置
バランス式で作業床は手動で簡単に昇降できます。
- ③強靱性
仮設工業会にて製品の強度実験を行い、各種性能を確認しています。耐久性は充分にあります。
- ④軽量でコンパクト
作業床を下げアウトリガーを収納するとエレベーターなどで簡単に移動が出来ます。


■セーフティーベース (注) 使用時は必ずロックピンを掛けて下さい。

品番	型 式	使用時寸法 長さ×幅×高さ	折りたたみ寸法 長さ×幅×高さ	高さ調整 (mm)	安全荷重 (kg)	使用料金 基本料
2430	M型	2000×1000×950	2000×1000×950	600/750/900	450	③ 200 2,000
2431	L型	3000×1000×1050	1000×520×1980	750/900/1050	450	③ 250 2,500
2432	LL型	1300×2130×1950	1300×600×1950	1150~1950	350	③ 300 2,800



SN-510

高さ調整は二人でおこなって下さい。

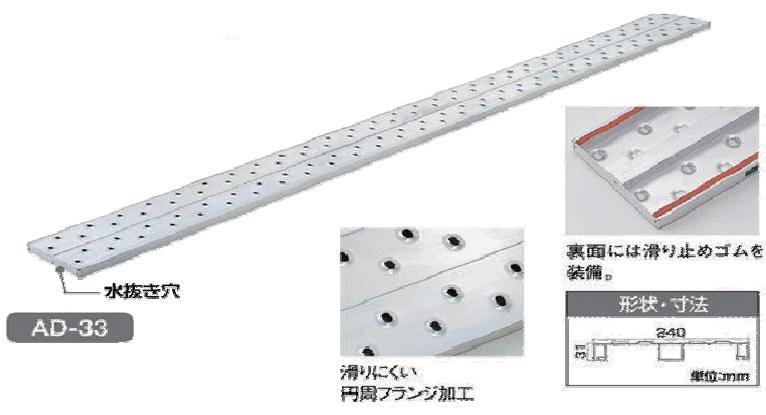

■足場板 (アルミ)

品番	型 式	全長(mm)	幅/厚(mm)	重さ(kg)	支持方法	使用料金
2501	AD-32	2	240/31	3.9	2点支持	③ 150
2502	AD-33	3	240/31	5.8	3点支持	③ 200
2503	AD-34	4	240/31	7.8	3点支持	③ 300



■脚立 (アルミ) (注) 切損、曲げ等は買取になります。

品番	型 式	尺	天板高(mm)	荷重(kg)	重さ(kg)	使用料金
2505	90型	3	840	160	5	③ 150
2506	120型	4	1130	160	6	③ 200
2507	180型	6	1710	160	8.2	③ 300
2508	210型	7	1960	120	9.3	③ 600
2509	240型	8	2310	120	16.7	③ 700
2510	270型	9	2607	120	19	③ 1,000
2511	300型	10	2871	110	20.9	③ 1,300
2512	360型	12	2450	110	25.2	③ 1,400



SN-510

■四脚立馬・セーフティガード

☆4脚とも単独で長さ調整でき、高さの調整や段差部分で使用が出来ます。

品番	型 式	垂直高さ(m)	天板サイズ 幅×長さ(mm)	設置スペース		重量(kg)	使用料金
				(W)	(D)		
2515	CSR-130D	0.92×1.23	400×1300	582~639		13.2	③ 1,200
2516	SKY-18-4	1.46~1.82	520×1560	799~865	2654~2882	26.9	③ 1,800
2517	CSC-810		セーフティガード 2個	1870~2038			③ 200

四脚立馬SKY-18-4
 ☆最大荷重が150kgで作業性がアップしました。
 ☆昇降のステップ幅が60mmと幅広くなりました。


■アルミ伸縮はしご

品番	型 式	最大高さ(m)	寸法長さL×幅×高さmm	最大荷重(kg)	重量(kg)	ステップ数	使用料金
2520	SN-370	3.7	495×90×920~4150	100	11	各種あり	⑩ 800
2521	SN-510	5.1	495×90×1150~5160	100	15	15段	⑩ 1,700



■BOXパレット(パレテナ) ☆返却時変形している場合は別途修理代請求致します。

品番	型 式	積載重量(kg)	寸法(長さ×幅×高さmm)	支持方法	使用料金
2525	BOX-300K	300・500	545×830×650	車輪付き	③ 300
2526	BOX-1000K	1000	650×930×770	車輪付き	③ 550
2527	BOX-1500K	1500	1000×800×950	車輪付き	③ 600
2528	BOX-2000K	2000	1200×1000×890	車輪付き	③ 800

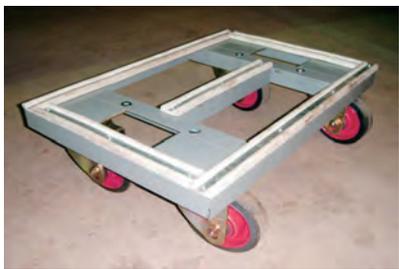

■四輪台車・ノーマーキング車輪 ☆ハンドパレットで荷受できます。

品番	型 式	積載重量(kg)	寸法・車輪(φ)	支持方法	使用料金
2530	D-U130	800	600×450×190・130	4輪自在ウレタン	③ 900