

ライト・LED

LED 投光器 50W ALF-e5005J



No.2003009

入力電源：100V/200V (50/60Hz)
 定格電流：(100V) 0.49A、(200V) 0.25A
 消費電力：(100V) 48W、(200V) 47W
 入力電圧範囲：95~265V
 質量：5m (2芯) 2.8kg・(アース付) 2.9kg (3.0kg)
 10m (アース付) 3.5kg

ライト

投光器 メタハラ マルチ床スタンド 150W MHN-150D-S




No.2003005

使用バルブ：メタハラ 150W
 全光束：11000lm
 照度：2510lx
 球寿命：12,000時間
 定格電圧：100V
 定格消費電力：175W
 定格周波数：50/60Hz
 質量：5kg
 寸法：長さ283×幅200×高さ265mm (本体のみ)

LED

ポールランタン 36W スタンドセット

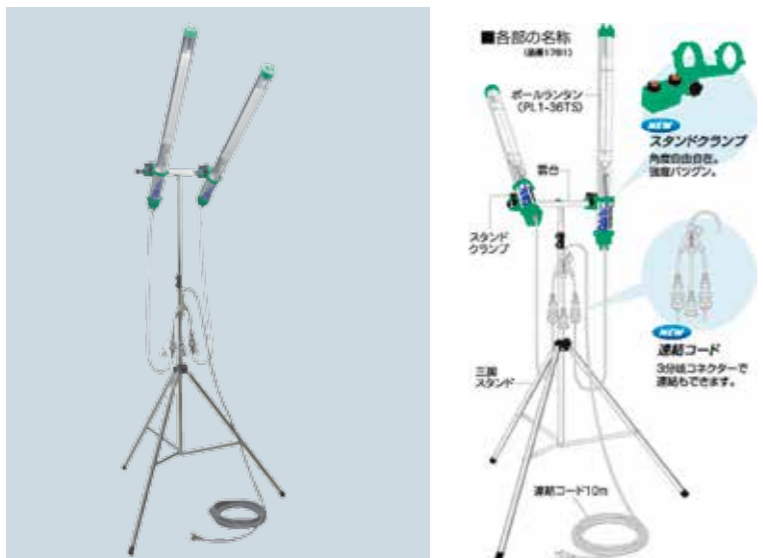

No.2003010

点灯方式：インバータ
 電源電圧：AC100V
 定格周波数：50/60Hz
 消費電流：0.64A
 定格消費電力：36W
 電源コード：0.9m (0.75×3C)
 寸法：φ65×770mm
 質量：1.0kg

ライト・LED

LED コネクトライン LECN-R10LA-LW



LED長さ：10m
 仕様：屋内・屋外兼用型
 周波数：50/60Hz
 100V消費電力：111.1m/w
 使用環境温度：-10~40℃
 連結可能台数：5本 (50mまで)
 質量：1.9kg (LEDライン 11.6kg、電源コード 10.3kg)
 最小曲げ径：35mm (75mm、低温時)
 定格光束：13000lm (1300L/m)
 定格電流：1.35A
 消費電力：117W

ライト・LED

LED パノラマ PS04 100V



No.2003007

光源：LED
 全光束：14,400lm
 入力電圧：AC100V
 消費電力：95W
 消費電流：0.95A
 連結数：10台
 周波数：50/60Hz
 サイズ：高さ1670×幅455×長さ455mm
 質量：19kg

ライト・LED

LED アップライト (AC100V) LUL-100V3-100V-50K-PK



No.2003004

定格電圧：AC100V
 定格電流：1.07A
 周波数：50/60Hz
 入力電圧範囲：AC90~125V
 消費電力：104W
 100V消費効率：90.5lm/W
 電線長さ：5m
 使用電球：LED
 使用環境温度：-20~55℃
 球寿命：30000時間
 連結可能台数：10台まで
 サイズ：長さ1006×幅1006×高さ1589mm
 質量：5.2kg

ライト・LED

LED スプリットライト 100V 三脚付き



No.2003006

型式: SPL-240D-50K-5ME
 仕様: 屋内・屋外兼用型
 定格電圧: 100V
 定格電流: 2.3A
 周波数: 50/60Hz
 入力電圧範囲: AC100~125V
 消費電力: 237W
 100V消費効率: 92.8lm/W
 電線長: 5m
 使用電球: LED
 使用環境温度: -20~50℃
 球寿命: 30000時間
 連結可能台数: 6台まで
 サイズ: W1310×D1310×H955mm
 質量: 11.7kg

スピードコントローラー

ハンドリールスピードコントローラー・SH-E102、HR-E104-B



SH-E102
 -20~-90%減速
 ブラシモーター専用
 サーキットブレーカー

No.2002003

型式	HR-E104-B	SH-E102
仕様	屋内型	屋内型
定格電圧	125V	125V
定格電流	15A	15A
電線長	10m	10m
電線種	SVCT 2.0mm ² ×3心	SVCT 2.0mm ² ×3心
アース	○	○
入力プラグ	ポッキンプラグ	ポッキンプラグ
パイロットランプ	○	○
アースチェックランプ	-	-
温度センサー	-	-
コンセント形状	接地 2P 15A125V	接地 2P 15A125V
コンセント数	4	通常 1/可変 1
入力	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)
色	電線: 黒 本体: 茶色	電線: 黄色 本体: ピンク
使用環境温度	0~35℃	0~35℃
サイズ・質量	W68×D118×H350mm 2.2kg	W68×D118×H350mm 2.3kg

ケーブル

100V 延長コード 20m・30m



No.2002006

型式: PPTW-20E
 仕様: 屋内・屋外兼用型
 防水規格: IPX3
 定格電圧: 125V
 定格電流: 15A
 電線長: 20m
 電線種: SVCT 2.0mm²×3心 アースあり
 入力プラグ: ポッキンプラグ
 コンセント形状: 接地 2P キャップ付 15A 125V
 コンセント数: 3
 入力: AC100V
 使用環境温度: 0~35℃
 質量: 3.5kg

ケーブル

電工ドラム



商品コード	2002002	2002004	2002005		
型式	NPW-EK-33YS	SDW-E22-10W	NF-EK34F	NDN-EB54F	NDN-EK330FCT-20A
仕様	屋内・屋外兼用型	屋内・屋外兼用型	屋内型	屋内型	屋内型
防水規格	IPX3	IPX3			
定格電圧	100V	125V	100V	100V	200V
定格電流	5A (全巻時) 15A (全延時)	5A (全巻時)	7A (全巻時)	5A (全巻時)	7A (全巻時)
電線長	30m	20m	30m	50m	30m
電線種	VCT 2.0mm ² ×3心	VCT 2.0mm ² ×3心	SVCT 3.5mm ² ×3心	SVCT 3.5mm ² ×3心	2CT 3.5mm ² ×4心
アース	○	○	○	○	○
入力プラグ	ポッキンプラグ	ポッキンプラグ	ポッキンプラグ	ポッキンプラグ	接地 3P
漏電遮断機タイプ	過負荷漏電保護兼用		過負荷漏電保護兼用	漏電保護専用	過負荷漏電保護兼用
過負荷電流	15A		20A		20A
漏電遮断電流	15mA		15mA	15mA	15mA
パイロットランプ	○	○	○	○	○
アースチェックランプ	-	-	-	○	○
温度センサー	-	-	-	-	-
コンセント定格	15A 125V	15A 125V	15A 125V	15A 125V	20A 250V
コンセント形状	W	接地 2P 防雨キャップ付	接地 2P	接地 2P	接地 3P
コンセント数	3	2	4	4	2
入力	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	三相 200V
使用環境温度	0~35℃	-10~50℃	0~35℃	0~35℃	0~35℃
サイズ(WDH)mm	275×220×341	275×232×340	290×210×363	320×253×389	320×253×389
質量	7.7kg	6.5kg	9.8kg	6.5kg	14.6kg

トランス

降圧専用トランス TB-200D



No.2001001

仕様: 屋内型、単巻トランス、連続定格、リングトランス
 保護機能: 安全ブレーカ (10A)
 容量: 2KVA
 出力コンセント: 単相 100V×2、単相 115V×2
 入力プラグ: 三相 200V 接地 3P20A
 電線長: 1.8m
 サイズ (mm): W190×D290×H195
 質量: 9.0 kg